

# REJILLA DE ACERO INOXIDABLE


La **rejilla de acero inoxidable** es un producto en gran medida higiénico y firme ideal para brindar esa estabilidad y seguridad. Como resultado estas rejillas son un material no poroso, suave y fácil de limpiar, debido a su diseño, los desechos no quedarán atrapados en los poros o crestas, esto por el tamaño de los agujeros.

El material de la **rejilla de acero inoxidable** está diseñado para **resistir ambientes altamente corrosivos** y de **alta humedad**, también se pueden usar en superficies de trabajo lisas o dentadas y están disponibles en una variedad de tamaños y espaciado de barras, lo que las hace ideales para diversas aplicaciones.

## APLICACIONES

- \* Plataformas
- \* Helipuertos
- \* Tanques de almacenamiento
- \* Salas de máquinas
- \* Canales de tormenta
- \* Transportadores

## Superficies

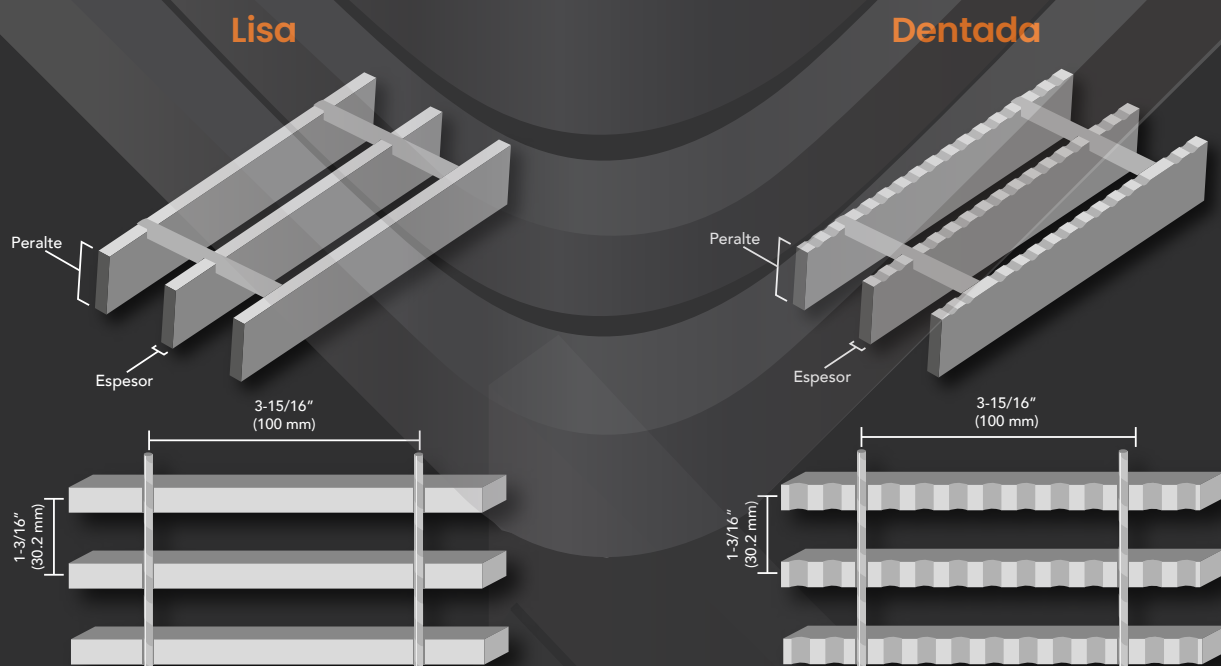

## Especificaciones y medidas

<b>Espesor de solera</b>	1/8" y 3/16"
<b>Peralte de soleras</b>	Desde 3/4" hasta 2-1/2"
<b>Tamaño de los tableros estándar</b>	0.995 x 3.0 m
<b>Tipo de acero</b>	T-304 y T-316

Solera de Carga		Peso aproximado de la rejilla					
Espesor	Peralte	IS-01	IS-02	IS-03	IS-04	IS-05	IS-06
		Kg/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>
1/8"	3/4"	26,24	28,77	22,86	25,39	18,98	21,51
1/8"	1"	34,15	36,88	29,63	32,16	24,47	27,00
1/8"	1-1/4"	42,05	44,58	36,41	38,94	29,95	32,48
1/8"	1-1/2"	49,96	52,49	43,18	45,71	35,44	37,97
3/16"	3/4"	39,53	43,49	34,45	38,41	28,64	32,60
3/16"	1"	51,39	55,35	44,61	48,57	36,87	40,83
3/16"	1-1/4"	63,24	67,20	54,77	58,73	45,09	49,05
3/16"	1-1/2"	75,10	79,06	64,94	68,90	53,32	57,28
3/16"	1-3/4"	86,95	90,91	75,10	79,06	61,55	65,51
3/16"	2"	98,81	102,77	85,26	89,22	69,77	73,73
3/16"	2-1/4"	110,67	114,63	95,42	99,38	78,00	81,96
3/16"	2-1/2"	122,52	126,48	105,59	109,55	86,22	90,19